

UNIGATE[®] IC

随时可以安装的嵌入式解决方案


32 DIL 引脚

符合规范

德国设计和制造

通过认证

可编程

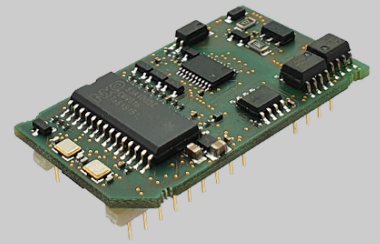

数据手册

完整的 DeviceNet 接口

波特率 125-500 kbit/s

DeviceNet 功能: I/O Slave messaging, polling

带隔离的 DeviceNet 接口

最大 255 Byte 输入和 255 Byte 输出数据

UART高达625 kBaud



技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	45 x 25 x 9
电压供应	5V; 3,3V
房屋	房屋32DIL
重量	大约 10 g
电流消耗	Typ. 75mA
环境温度	-40° C up to +70° C
存储温度	-40° C ... +125° C
现场总线功能	所有指定的DeviceNet Slave功能
接口	2个UART, 1个SPI/Syn. 串行
技术	ASIC

订货信息

订货名称	描述	订货号
UNIGATE IC-DN-5V	All-In-One Single-Chip Interface for DeviceNet, 5V	V3264
UNIGATE IC-DN-3,3V	All-In-One Single-Chip Interface for DeviceNet, 3.3V	V3800