

UNIGATE[®] IC

随时可以安装的嵌入式解决方案


32 DIL 引脚

符合规范

德国设计和制造

通过认证

可编程

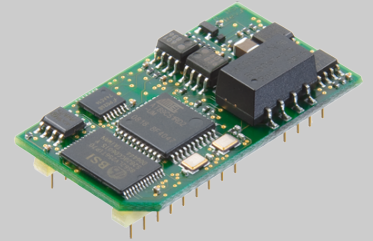

数据手册

串口带隔离 (RS232/RS485/RS422)

波特率高达625k

实施专有/复杂的协议

执行标准协议，例如

Modbus RTU (主/从)

Modbus ASCII (主/从)

3964 (R) (例如，用于RK512)

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	45 x 25 x 12
电压供应	5V; 3,3V
房屋	房屋32DIL
重量	大约 9 g
电流消耗	Typ. 200mA
工作温度	工业温度范围-40° C至+85° C
存储温度	-40° C ... +100° C
现场总线功能	根据Modbus规范
接口	2个UART, 1个SPI/Syn. 串行
技术	UART

订货信息

订货名称	描述	订货号
UNIGATE IC-RS, 5V	All-In-One Single-Chip Interface for RS, version 5V	V3517
UNIGATE IC-RS, 3, 3V	All-In-One Single-Chip Interface for RS, version 3, 3V	V3736