

# UNIGATE<sup>®</sup> IC2

UNIGATE IC2 – 快速嵌入式模块

32 DIL 引脚


可编程

ARM Cortex-M4控制器

德国设计和制造

符合规范

通过认证

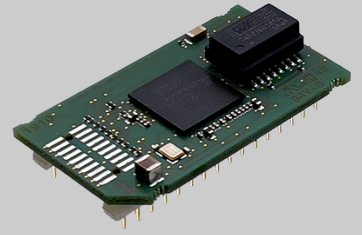

## 数据手册

完整的Modbus TCP接口

---

10/100 Mbit/s

---

隔离式以太网接口

---

IT-功能。网络服务器、FTP服务器

---

高达1540字节的输入和1540字节的输出数据

---

UART最高可达6MBaud

---

主模式下的SPI总线传输率。12 Mbit/s

---

从属模式下的SPI-Bus传输速率。10 Mbit/s

---

## 技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	45 x 25 x 8 (不含变压器) 45 x 25 x 11
电压供应	3, 3V
房屋	32 DIL
重量	约 9 g
电流消耗	Typ. 200mA (在3, 3V时), 最大。210mA (在3, 3V时)
环境温度	-40° C至+70° C
存储温度	-40° C ... +100° C
现场总线功能	UDP, TCP, Modbus TCP, HTTP, FTP
接口	2个UART, 1个SPI, 1个同步串行
技术	微处理器

## 订货信息

订货名称	描述	订货号
UNIGATE IC2-FE, 3,3V (Modbus TCP, TCP/IP,...)	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, Version 3,3V	V4360
UNIGATE IC2-FE, 3,3V (Modbus TCP, TCP/IP,...) without transformer	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, Version 3,3V without transformer	V4395